

PROGUARD Coffee



Anleitung | Austausch der Pumpe (nicht-elektrisch)






Achtung: Während des Austauschs der nicht-elektrischen Pumpe kann die Kaffeemaschine weder mit Filtrat- noch mit Verschnittwasser betrieben werden.



Benötigtes Werkzeug:

- Eimer
- Kreuz-Schraubenzieher (Nr. 2)
- Klemmring-Entnahmehilfe 1/4"

Absperrventil schließen

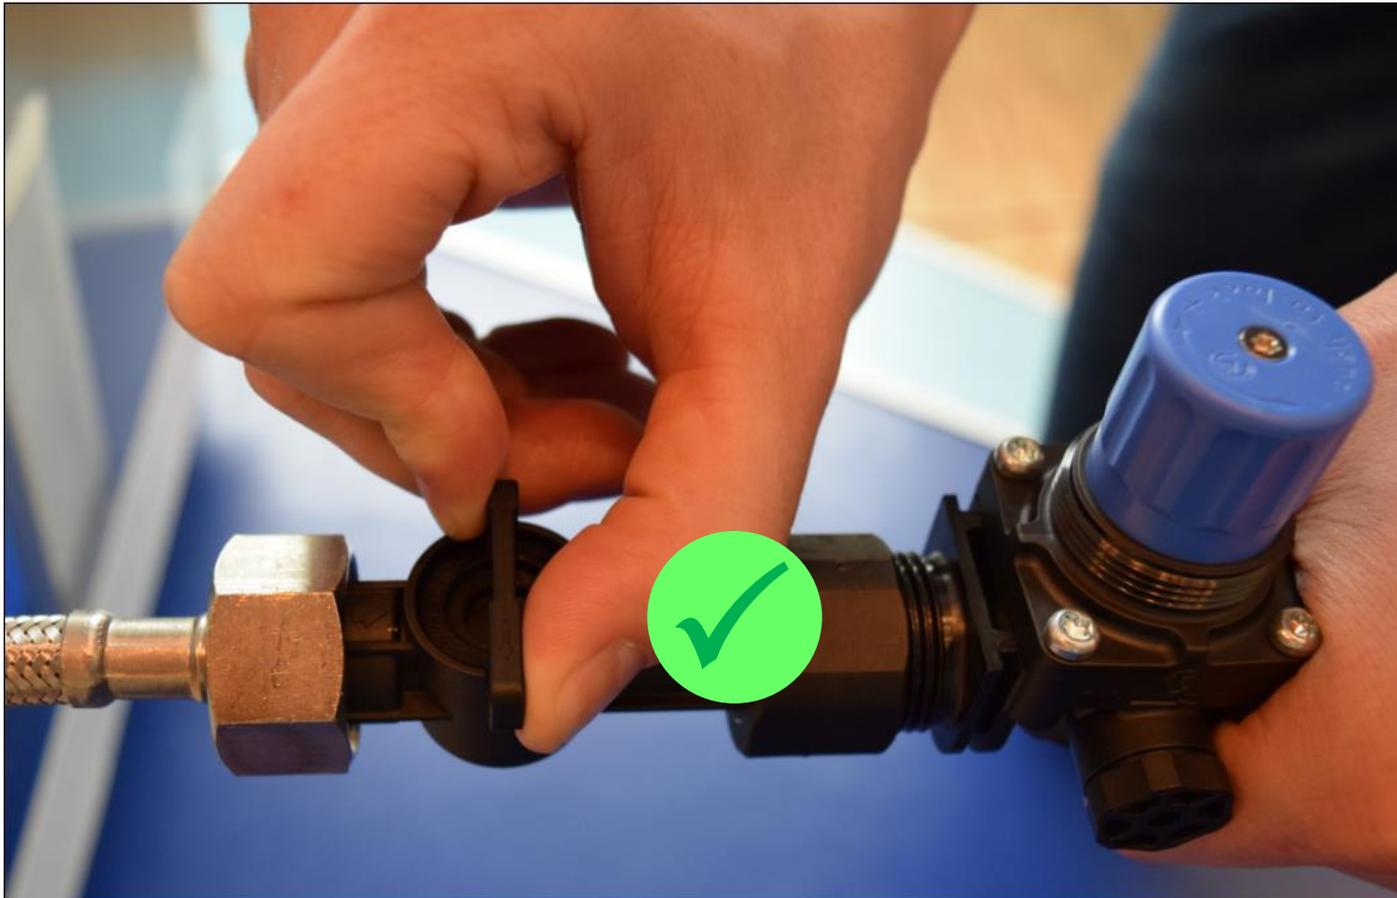


Frontverkleidung entfernen



Verriegelungsgriff am Filterkopf öffnen




Probeentnahmeventil öffnen
Vorratstank leeren
Probeentnahmeventil schließen

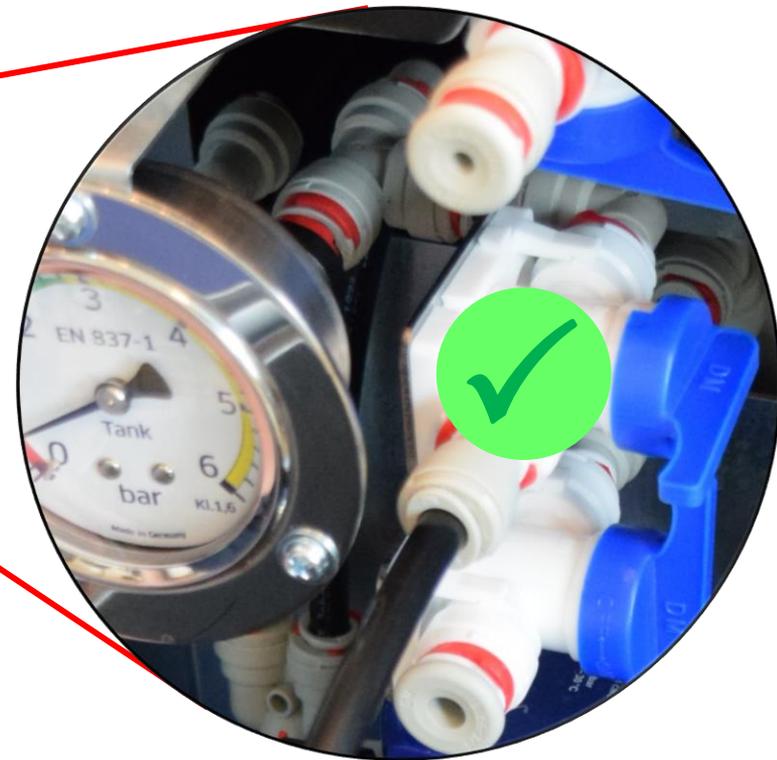


Rückenverkleidung abmontieren (5 Schrauben)




Ausbau der gebrauchten Pumpe:
Sicherungsclips entfernen (4x) und sicher
verwahren

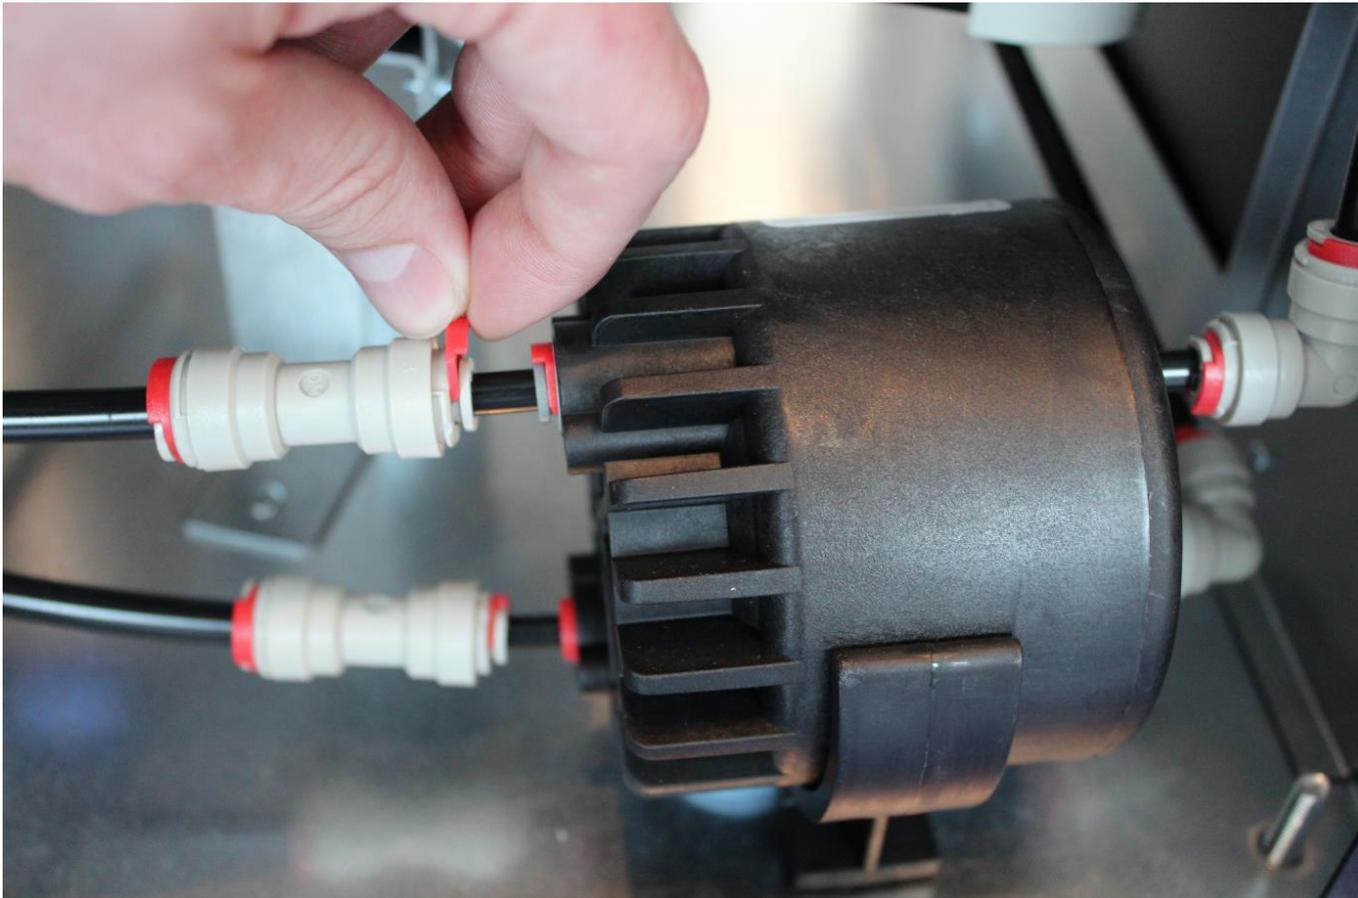


Steckverbinder (4x) von den Schläuchen
abziehen

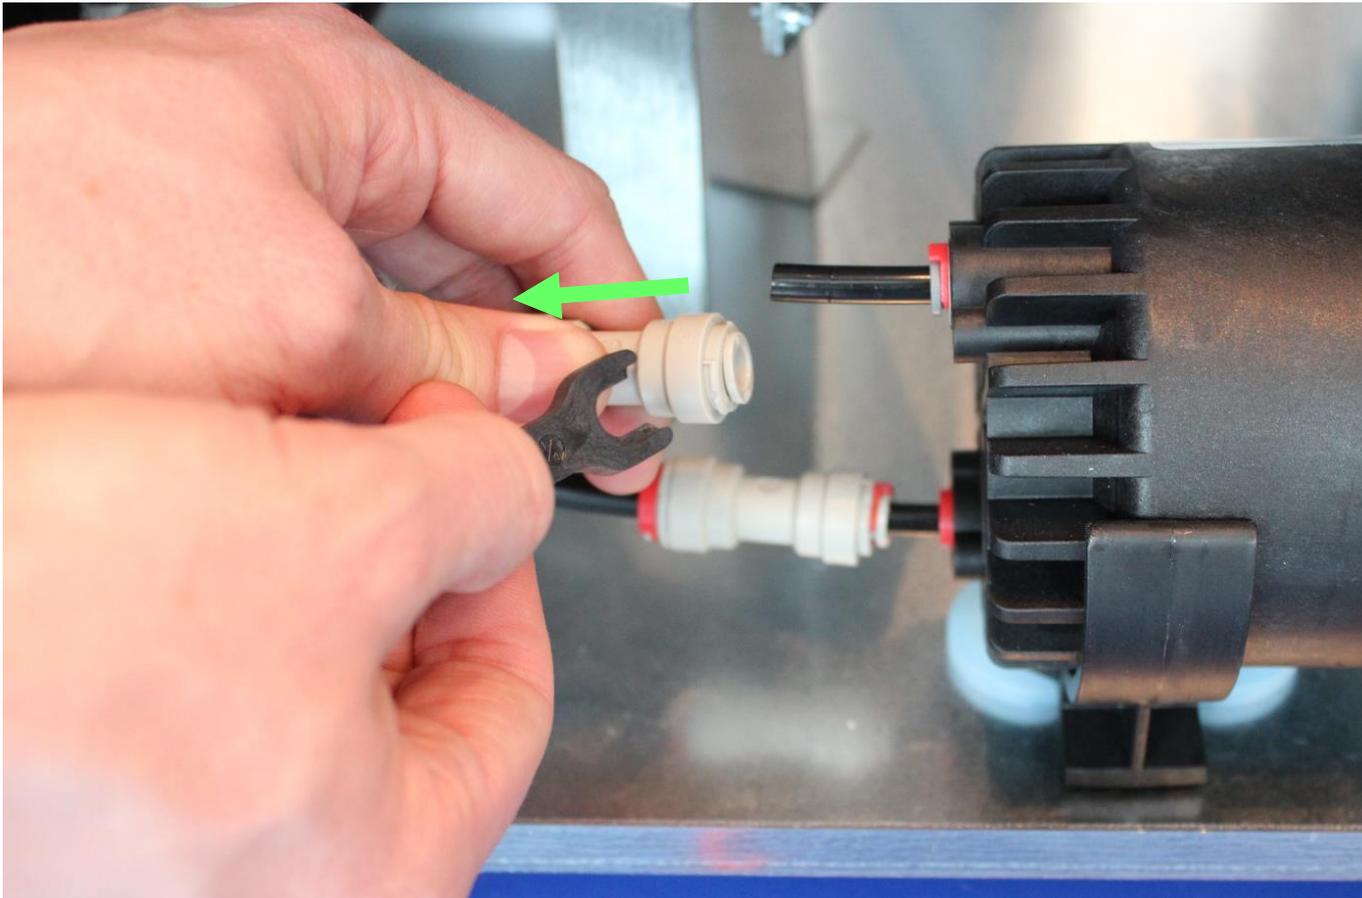


Pumpe aus der Halterung ziehen
Restliche Sicherungsclips entfernen (4x) und
sicher verwahren (insgesamt 8 Stück)

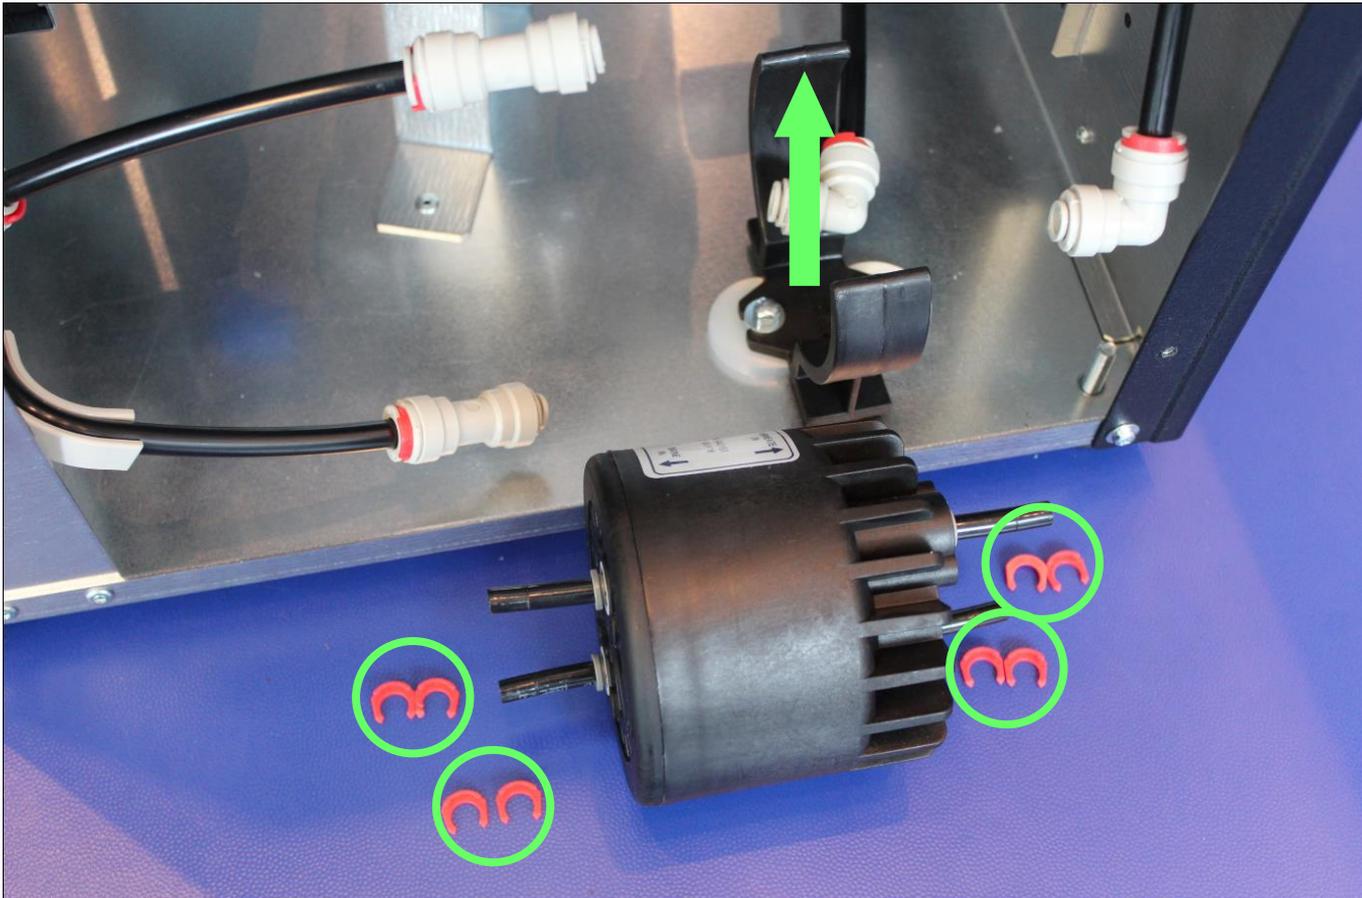



Nippel von der neuen Pumpe abziehen

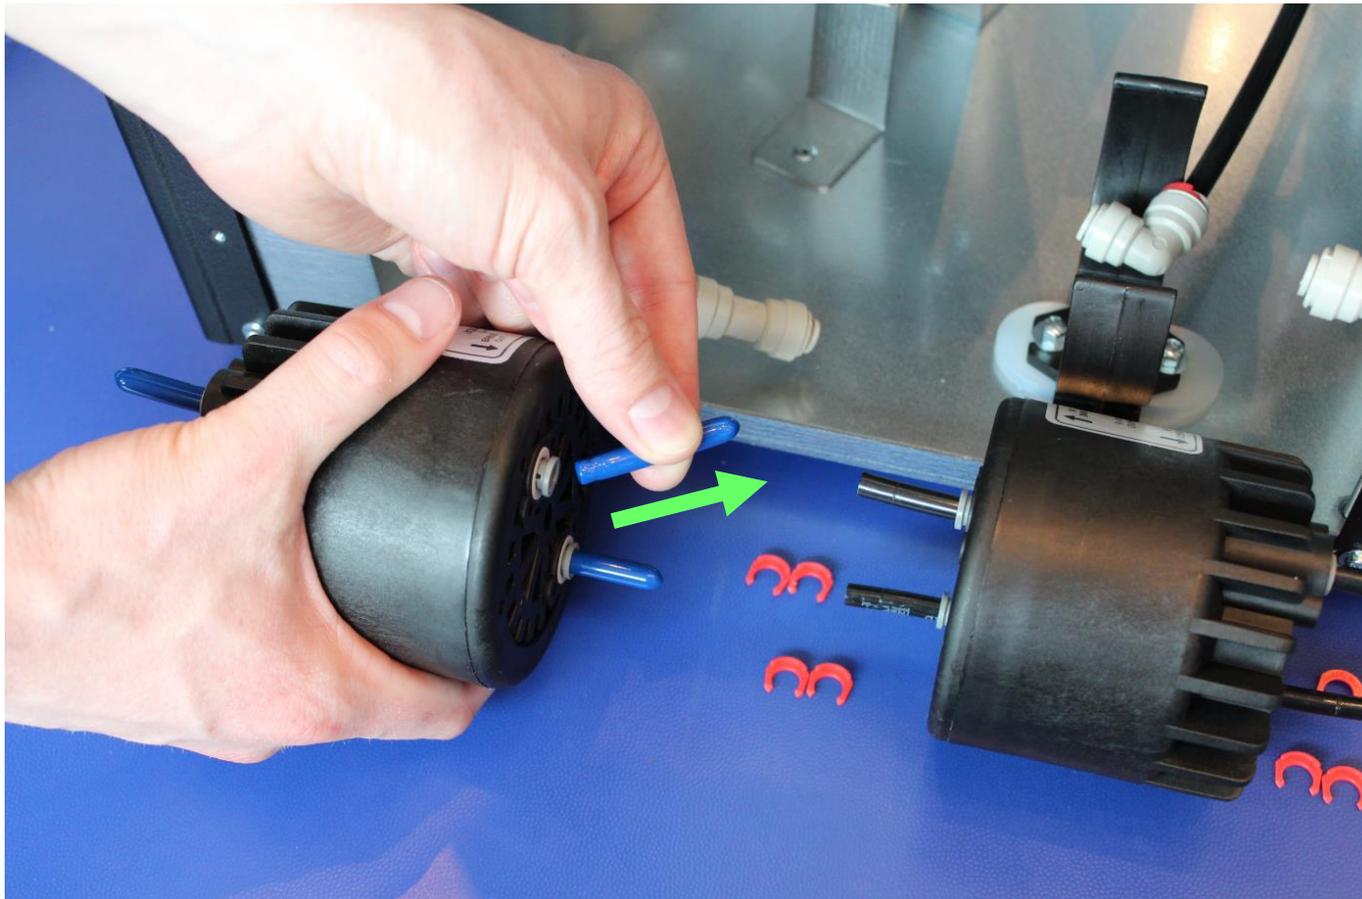


Einbau der neuen Pumpe:
Mitgelieferte Schläuche (4x) in die Pumpe einsetzen
Sitz mit den Clips sichern

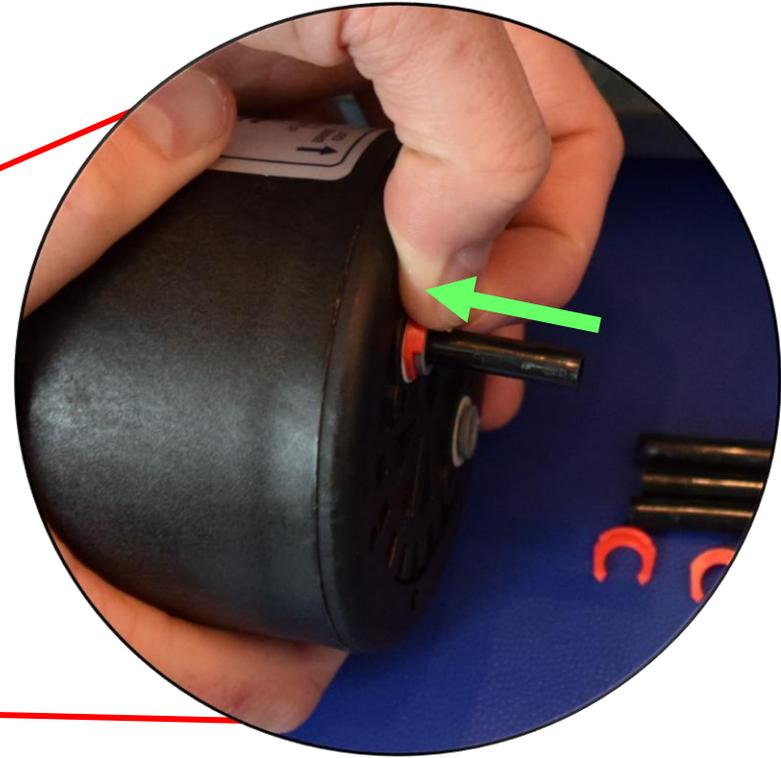



Wichtig: Der Aufkleber darf nicht nach außen zeigen
Wichtig: Die Rippen dürfen nicht rechts sein

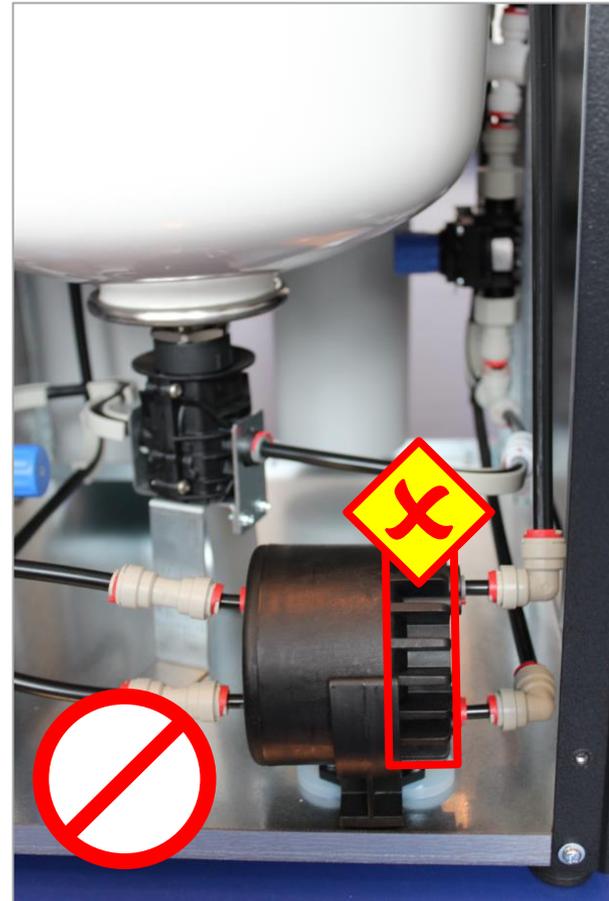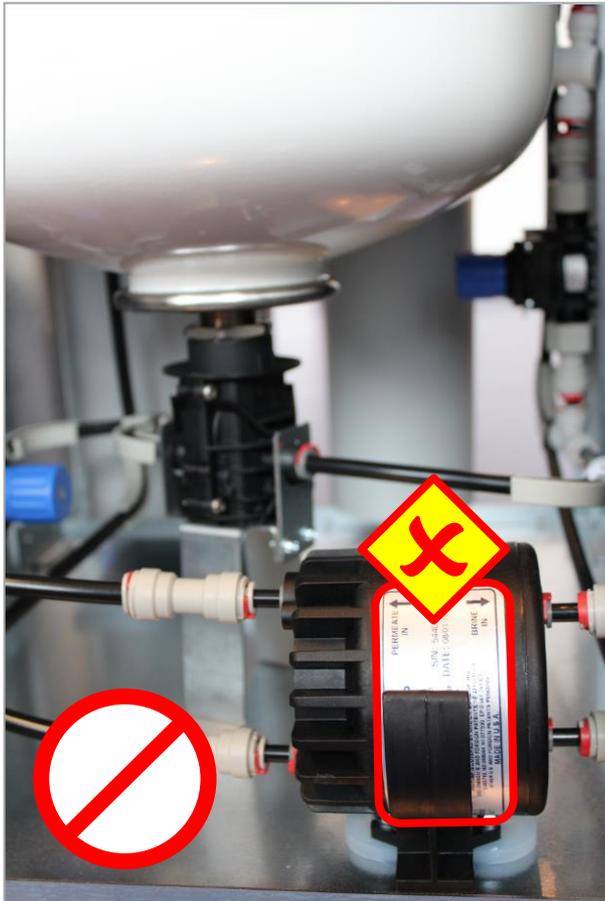



Wichtig: Die Steckverbinder dürfen nicht an die falschen Schläuche angeschlossen werden

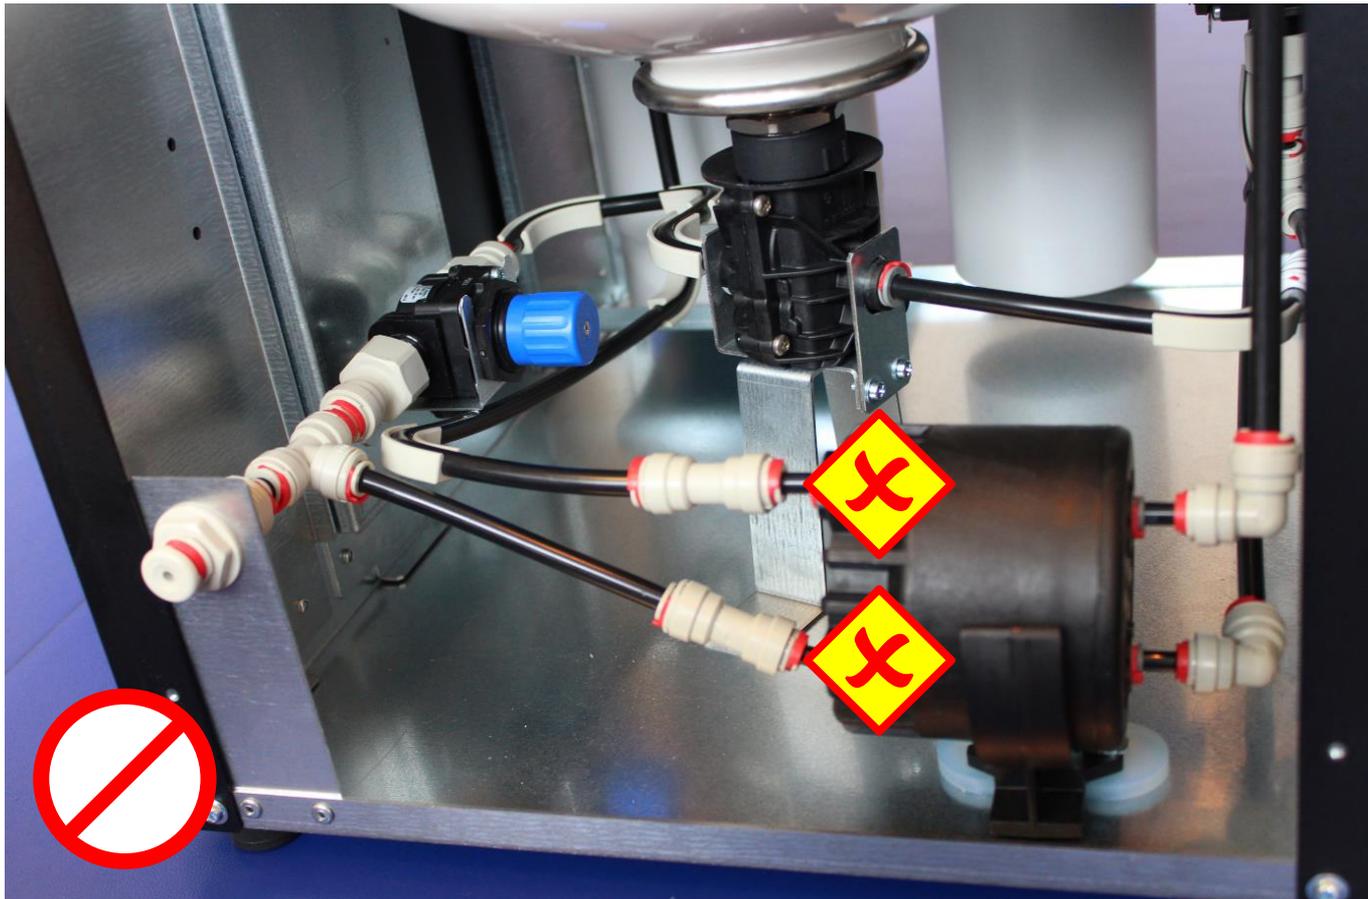


Schläuche in die Steckverbinder (4x) stecken
Aufbewahrte Sicherheitsclips (4x) anbringen
Pumpe in die Halterung drücken

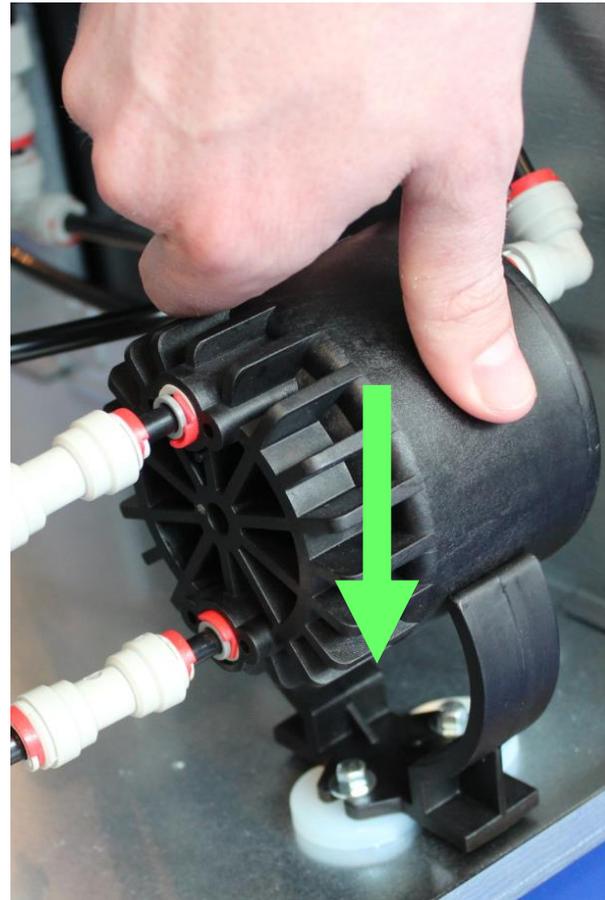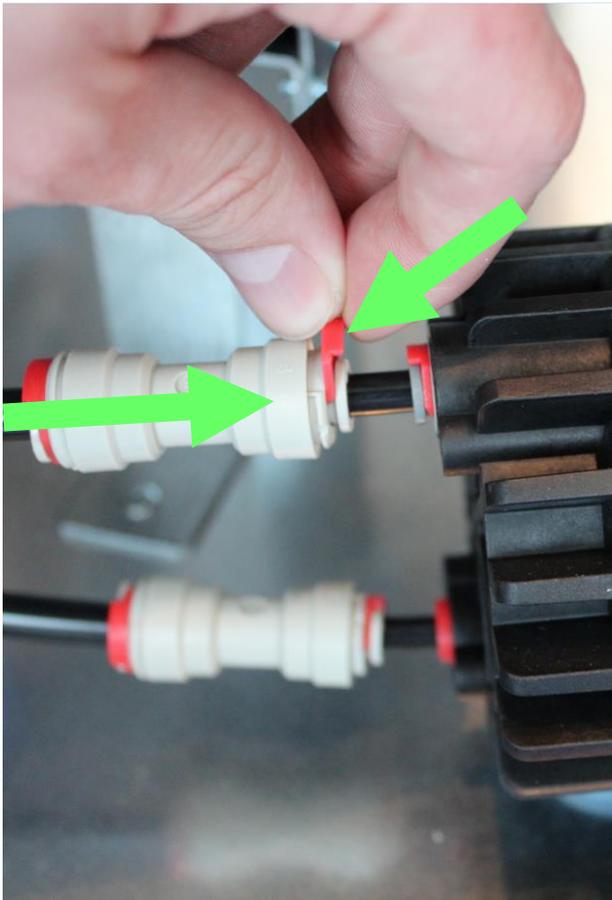


Wichtig: Steckverbinder senkrecht zueinander positionieren

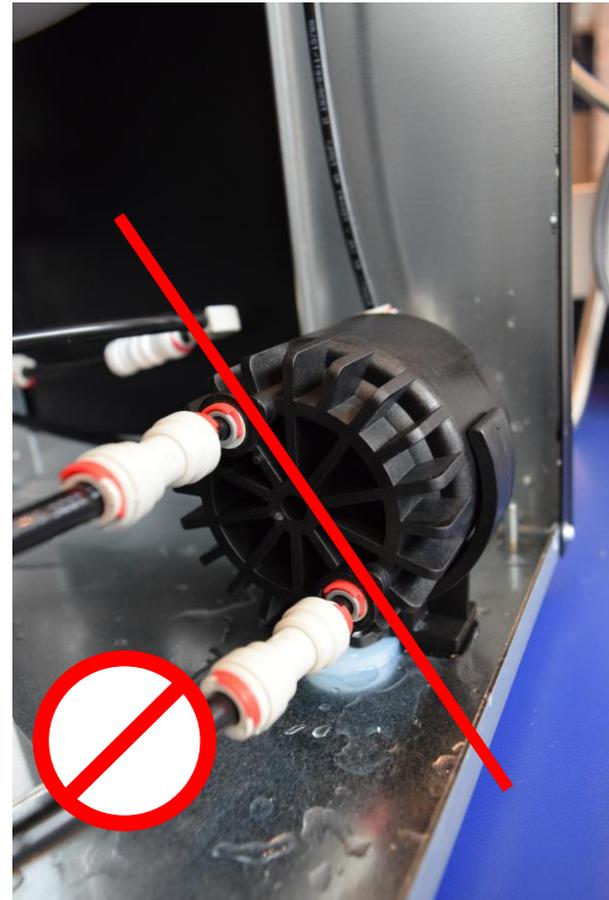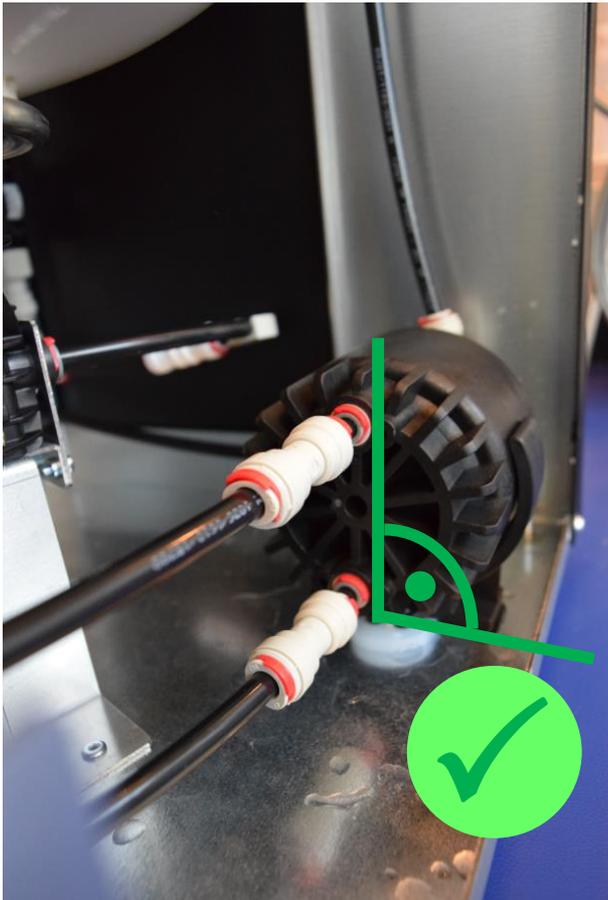


Korrekte Positionierung der Pumpe

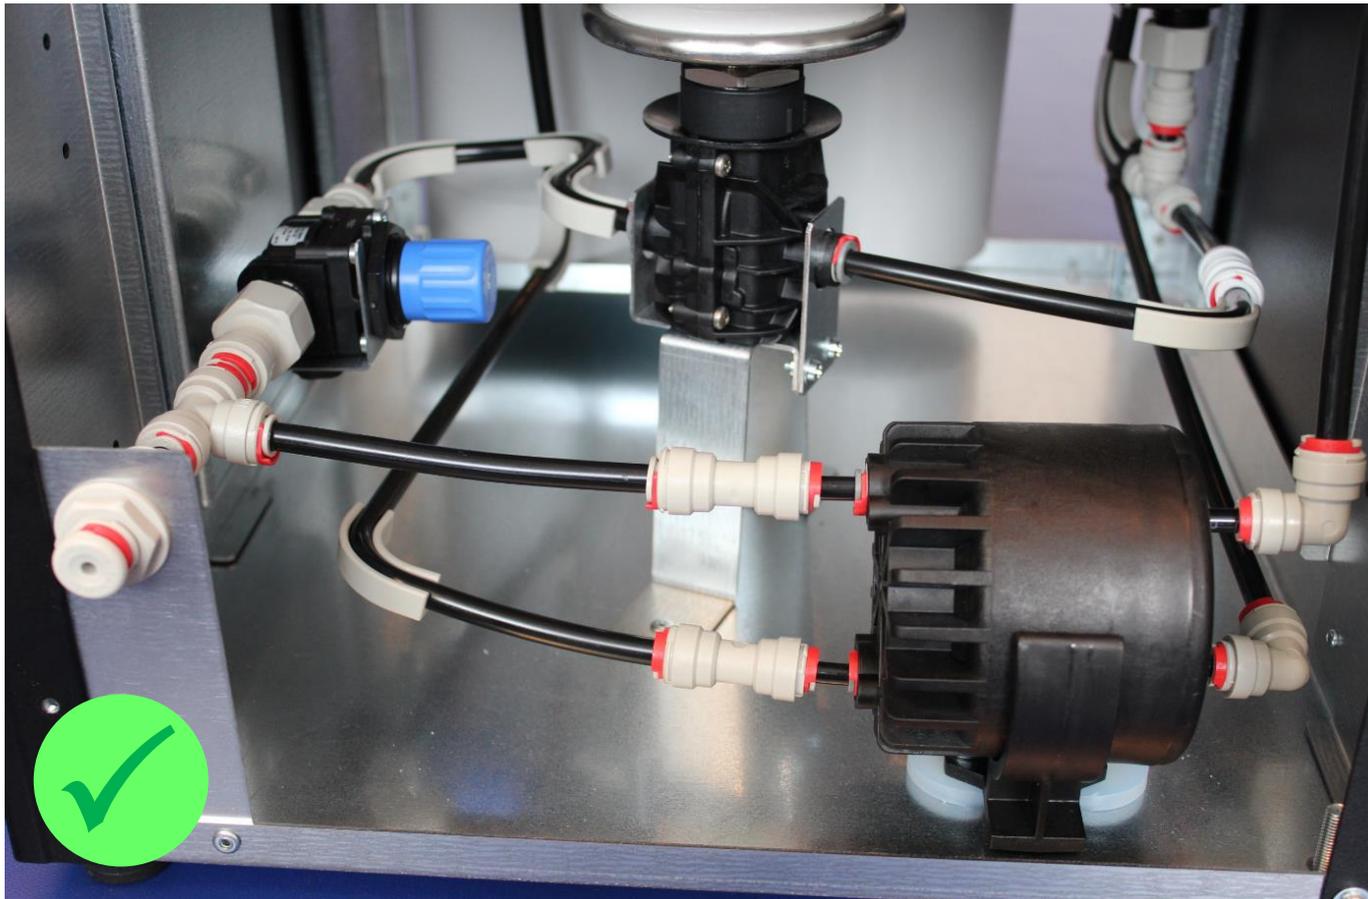

Absperrventil öffnen

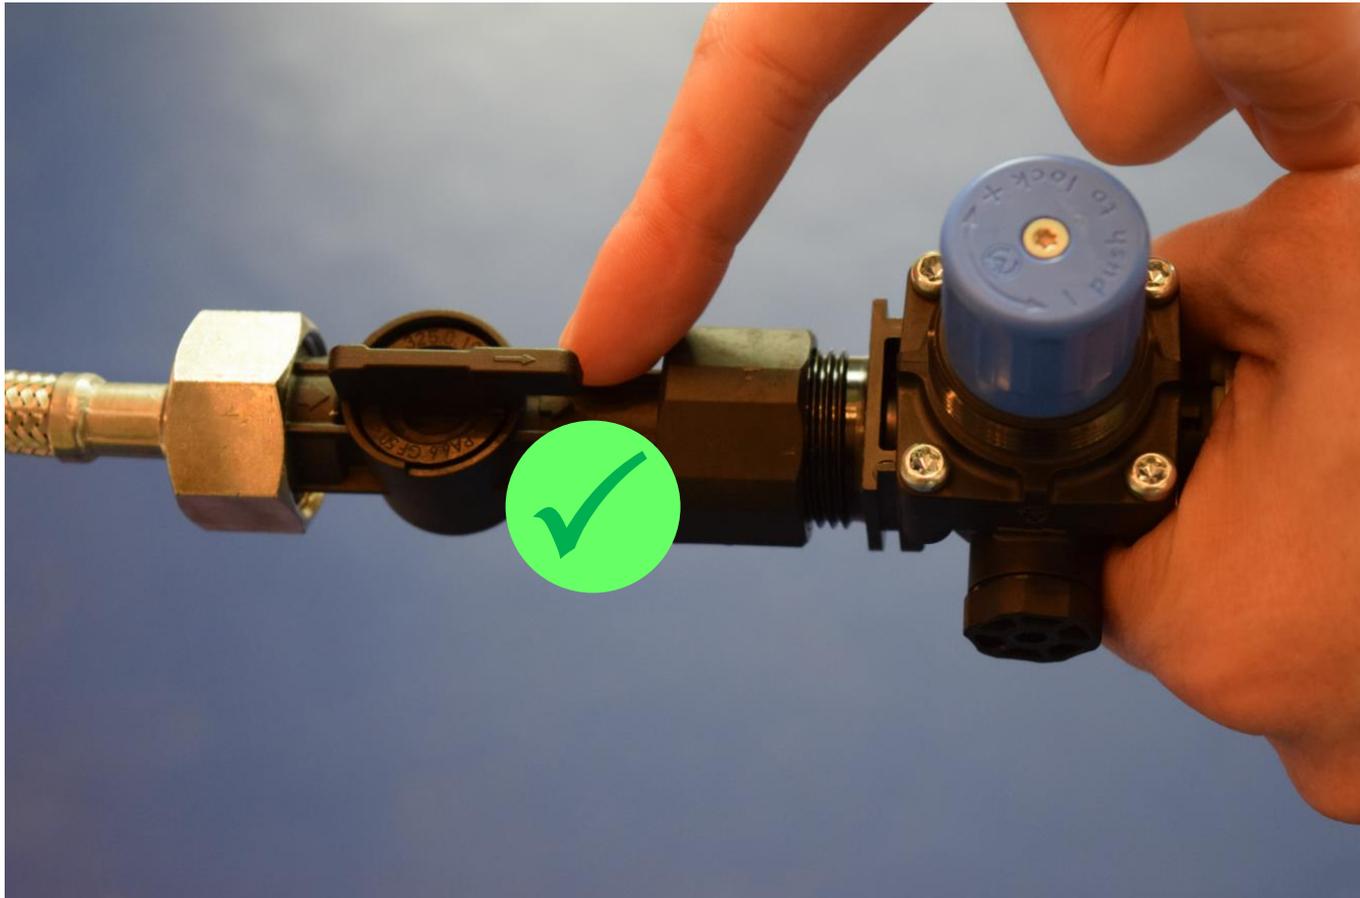

Verriegelungsgriff am Filterkopf schließen
Die Produktion des Filtrats beginnt nun umgehend wieder. System auf Undichtigkeiten prüfen

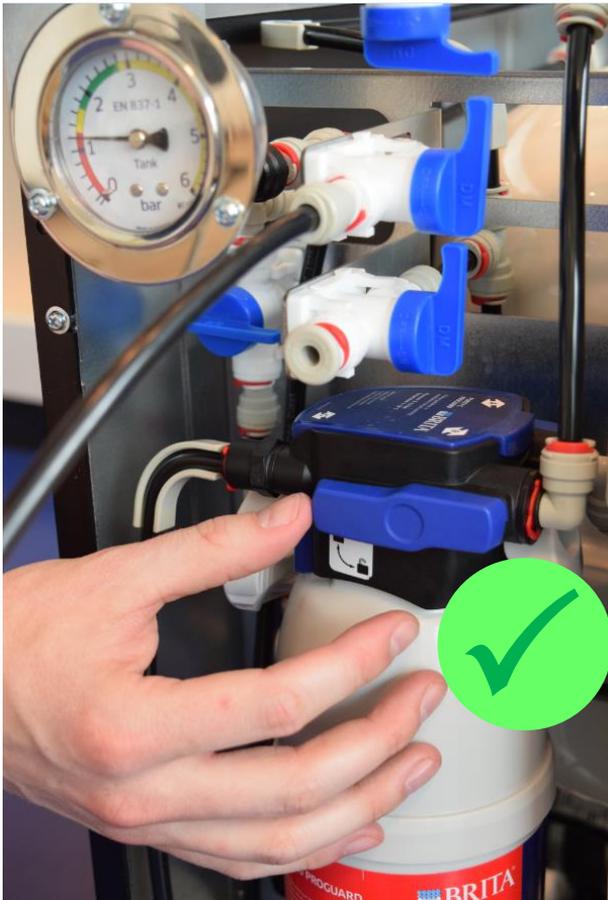

Rückenverkleidung wieder montieren (5 Schrauben)



Frontverkleidung wieder einsetzen



Fertig!
Die Pumpe wurde erfolgreich ausgetauscht