


# VIVREAU Top 50/85

Vielseitigkeit trifft auf Zuverlässigkeit.




Mittlere oder hohe  
Kühlleistung



**Easy Access Panel**

Zusätzliche Bedieneinheit  
(kann optional installiert  
und flexibel positioniert  
werden)

Die BRITA HygienePlus Lösung (bestehend aus EingangsfILTER, Bakterienfilter und thermischer Desinfektion am Auslass) bietet einen effektiven Schutz für Wasserspender. Sie wurde auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen entwickelt und ist optimal für hygienesensible Bereiche. Sie ist optional für BRITA VIVREAU Top 50/85 erhältlich.

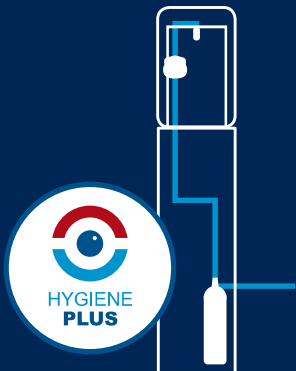

• **Intuitive Displays**  
zum Auswählen der  
Wassersorte, der  
Serviergröße und zum  
Anpassen der Einstellungen

• **ThermalGate™**  
Leistungsstarke thermische  
Desinfektion als  
Standardausstattung schützt  
vor retrograder Verkeimung

• **Hochwertige  
Materialien**  
Edelstahl

• **Fokus auf  
Nachhaltigkeit**  
Natürliches  
Kältemittel R290  
und extrem niedrige  
Leistungsaufnahme

**Ideal für Bereiche wie**


- Personalräume
- Empfangsbereiche
- Lobbys
- Konferenzräume
- Fitnessstudios

## Vorteile

- Unbegrenzte Menge an ungekühltem stillen oder gekühltem stillen, sprudelndem oder leicht sprudelndem Wasser
- Die BRITA ThermalGate™-Funktion schützt vor retrograder Verkeimung durch externe Einflüsse
- Kapazität: 50 l/h oder 85 l/h


## Zwei Installationsvarianten

- Aufschischgerät
- Standgerät



# VIVREAU Top 50/85

## Technische Daten



Modell	BRITA VIVREAU Top 50	BRITA VIVREAU Top 85	Unterschrank (für Standgerät)	Easy Access Panel (optional)
Design/Typ	Auftischgerät	Auftischgerät		
Wasserarten				
Ungekühlt still	•	•	-	•
Gekühlt still	•	•	-	•
Leicht sprudelnd	•	•	-	•
Sprudelnd	•	•	-	•
Hygienefunktion				
ThermalGate™		Standard	-	
BRITA HygienePlus		Optional	-	
Abwasserbehälter (Installation ohne Abwasseranschluss)		Optional		
Spezifikationen				
Kühlleistung	50 l/h	85 l/h	-	
Gerätemaße (B x H x T)	278 x 530 x 518 mm		278 x 1430 x 518 mm	flach: 80 x 80 x 116 mm angewinkelt: 80 x 80 x 137 mm
Zapfhöhe	330 mm		-	
Gewicht	35 kg	40 kg	7 kg	
Max. Leistungsaufnahme	440 W	540 W	-	
Max. Durchfluss	2 l/min		-	
Bestellnummer				
System mit ThermalGate™	1034118 VIV T 50 C2-TG-I-CU CE	1034132 VIV T 85 C2-TG-I-CU CE	1033790 VIV Top Base Cabinet	1040230 VIV Easy Access Panel
System mit BRITA HygienePlus	1034119 VIV T 50 C2-HP-I-CU CE	1034133 VIV T 85 C2-HP-I-CU CE	1038480 VIV Top Base Cabinet Base Plate	
Abwasserbehälter	1041216 VIV Waste Water Container-SP			

Die Lebensmittelechtheit und Sicherheit von BRITA Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.



\*gilt für alle Materialien, die in Kontakt mit Wasser gelangen