

VIVREAU Aquarite

Die Lösung speziell für hygienisch sensible Bereiche.



Programmierbare
Portionierung

Edelstahloberfläche

Die BRITA Hygiene Solution ist bei allen Aquarite Geräten serienmäßig integriert. Sie besteht aus einem EingangsfILTER, einem Bakterienfilter und einer thermischen Desinfektion am Auslass des Geräts und bietet einen effektiven Schutz für Wasserspender speziell in hygienisch anspruchsvollen Umgebungen.



• Leicht verständliche Anzeigen, wie CO₂-, Wassermangel- und Wartungsanzeige

Ideal für Bereiche wie


- Stationen, Wartebereiche und Personalküchen in Krankenhäusern
- Pflegeeinrichtungen
- alle Umgebungen mit besonderen Hygieneanforderungen

Vorteile

- Einfache und intuitive Bedienung
- Besonders robust und leicht zu reinigen
- Serienmäßig mit bewährtem 3-Zonen-Schutz BRITA Hygiene Solution
- Kühlleistung: 60 l/h und 120 l/h


6 Installationsvarianten

- Standgerät
- Standgerät SGK
- Auf Tischgerät
- Einbaugerät mit Auf Tisch-, Aufwand- oder Inwandzapfstelle.



VIVREAU Aquarite

Technische Daten

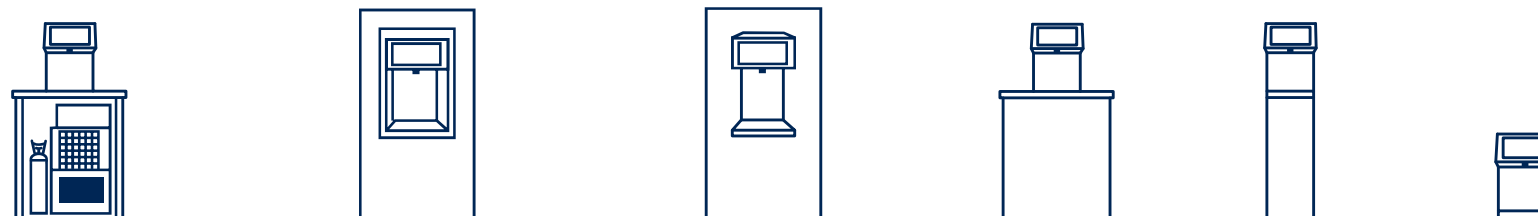

Modell	BRITA VIVREAU Aquarite Einbaugerät mit Aufsichtzapfstelle		BRITA VIVREAU Aquarite Einbaugerät mit Inwandzapfstelle	BRITA VIVREAU Aquarite Einbaugerät mit Aufwandzapfstelle	BRITA VIVREAU Aquarite		
Design/Typ	Einbaugerät				Standgerät SGK	Standgerät	Auftischgerät
Wassersorten							
Gekühlt still	•						
Sprudelnd	•						
Spezifikationen							
Kühlleistung	120 l/h			120 l/h	60 l/h		
Passt in Unterschränke mit den folgenden Abmessungen (B x H x T)	800 x 800 x 600 mm				-	-	-
Systemabmessungen (B x H x T)	360 x 620 x 435 mm (System) 350 x 520 x 285 mm (Zapfstelle)	360 x 620 x 435 mm (System) 434 x 586 x 413 mm (Zapfstelle)	360 x 620 x 435 mm (System) 366 x 623 x 285 mm (Zapfstelle)	700 x 1420 x 450 mm	350 x 1435 x 540 mm	350 x 535 x 540 mm	
Zapfhöhe	310 mm	299 mm	291 mm	310 mm	291 mm		
Gewicht	46 kg (System) 11 kg (Zapfstelle)	46 kg (System) 14 kg (Zapfstelle)	46 kg (System) 14 kg (Zapfstelle)	91 kg	75 kg	43 kg	
Max. Leistungsaufnahme	820 W				250 W		
Max. Durchfluss	2 l/min						
Besonderheiten							
Tropfschale mit Abflussanschluss	•						
Elektrische Wasseruhr mit digitaler Anzeige	•						
Bestellnummer	1035806 - AR UTK Tap CT-2-HS CU CE	1035804 - AR UTK Tap BI-2-HS CU CE	1035805 - AR UTK Tap SBI-2-HS CU CE	1014037 AR 003-2-FS-HS CU CE	1014031 AR 002-2-FS-HS CU CE	1014032 AR 001-2-CT-HS CU CE	