

VIVREAU Aquarite

Die Lösung speziell für hygienisch sensible Bereiche




Vorteile

- Einfache und intuitive Bedienung
- Besonders robust und leicht zu reinigen
- Serienmäßig mit bewährtem 3-Zonen-Schutz BRITA Hygiene Solution
- Kühlleistung: 60 l/h und 120 l/h

6 Installationsvarianten

- Standgerät
- Standgerät SGK
- Auf Tischgerät
- Einbaugerät mit Aufsicht-, Aufwand- oder Inwandzapfstelle.



Programmierbare Portionierung



Edelstahloberfläche

Die BRITA Hygiene Solution ist bei allen Aquarite Geräten serienmäßig integriert. Sie besteht aus einem Eingangsfilter, einem Bakterienfilter und einer thermischen Desinfektion am Auslass des Geräts und bietet einen effektiven Schutz für Wasserspender speziell in hygienisch anspruchsvollen Umgebungen.




- Leicht verständliche Anzeigen, wie CO₂-, Wassermangel- und Wartungsanzeige

- Ideal für Bereiche wie
- Stationen, Wartebereiche und Personalküchen in Krankenhäusern
 - Pflegeeinrichtungen
 - alle Umgebungen mit besonderen Hygieneanforderungen

VIVREAU Aquarite

Technische Daten

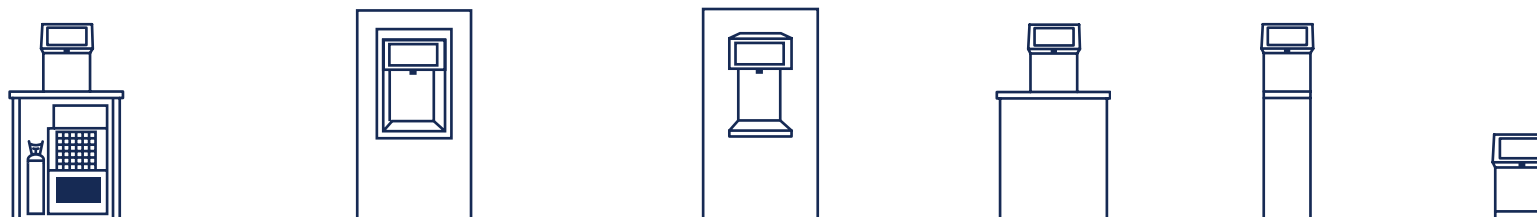

| Modell | BRITA VIVREAU Aquarite Einbaugerät mit Aufsichtzapfstelle | | BRITA VIVREAU Aquarite Einbaugerät mit Inwandzapfstelle | BRITA VIVREAU Aquarite Einbaugerät mit Aufwandzapfstelle | BRITA VIVREAU Aquarite | | |
|--|--|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Design/Typ | Einbaugerät | | | | Standgerät SGK | Standgerät | Auftischgerät |
| Wassersorten | | | | | | | |
| Gekühlt still | • | | | | | | |
| Sprudelnd | • | | | | | | |
| Spezifikationen | | | | | | | |
| Kühlleistung | 120 l/h | | | 120 l/h | 60 l/h | | |
| Passt in Unterschränke mit den folgenden Abmessungen (B x H x T) | 800 x 800 x 600 mm | | | | - | - | - |
| Systemabmessungen (B x H x T) | 360 x 620 x 435 mm (System) 350 x 520 x 285 mm (Zapfstelle) | 360 x 620 x 435 mm (System) 434 x 586 x 413 mm (Zapfstelle) | 360 x 620 x 435 mm (System) 366 x 623 x 285 mm (Zapfstelle) | 700 x 1420 x 450 mm | 350 x 1435 x 540 mm | 350 x 535 x 540 mm | |
| Zapfhöhe | 310 mm | 299 mm | 291 mm | 310 mm | 291 mm | | |
| Gewicht | 46 kg (System) 11 kg (Zapfstelle) | 46 kg (System) 14 kg (Zapfstelle) | 46 kg (System) 14 kg (Zapfstelle) | 91 kg | 75 kg | 43 kg | |
| Max. Leistungsaufnahme | 820 W | | | | 250 W | | |
| Max. Durchfluss | 2 l/min | | | | | | |
| Besonderheiten | | | | | | | |
| Tropfschale mit Abflussanschluss | • | | | | | | |
| Elektrische Wasseruhr mit digitaler Anzeige | • | | | | | | |
| Bestellnummer | 1035806 - AR UTK Tap CT-2-HS CU CE | 1035804 - AR UTK Tap BI-2-HS CU CE | 1035805 - AR UTK Tap SBI-2-HS CU CE | 1014037 AR 003-2-FS-HS CU CE | 1014031 AR 002-2-FS-HS CU CE | 1014032 AR 001-2-CT-HS CU CE | |